

## PERGOLA

### Tipologia:

Pensilina auto a copertura fissa o con rete ombreggiante per la protezione degli automezzi dagli agenti atmosferici, da fissare al pavimento in CIs o ai plinti in CIs interrati.

### Dimensioni:

La pergola viene realizzata su misura con dimensioni a richiesta del cliente. Unico vincolo sono le dimensioni del vostro parcheggio.



### Materiali:

**Struttura in ferro** realizzata in acciaio, qualità Fe360B, collegamenti saldati e bullonati con bulloni in acciaio zincato Cl.8.8.

**Copertura, può essere realizzata con differenti sistemi, in particolare:**

- **Lastre in Policarbonato alveolare protetto UV, con sp.10mm**

La particolare struttura della lastra a parete multipla, con protezione U.V. sul lato esterno, che conferisce al prodotto una ottima resistenza ai raggi ultravioletti, alla grandine ed ad urti accidentali anche dopo una lunga esposizione al sole.

- **Lastre in Policarbonato compatto sp.4mm**

Questa soluzione offre un'elevata resistenza agli urti unite a buone doti di schermatura solare, nei colori bronzo e bianco

opale. Sono coestruse su due lati, con policarbonato ad alta concentrazione d'assorbitori di raggi U.V., che filtrano la luce e riducono l'invecchiamento del polimero, garantendo un'ottima resistenza anche dopo una lunga esposizione. Con questa soluzione la lunghezza massima della falda è di 6,00mt

- **Rete antigrandine**

Tessuto traforato spalmato di PVC, Ignifugato da 350g/mq, grado di copertura 86%, resiste al sole ed al gelo senza perdere le sue caratteristiche.

### Colori, finiture:


- Struttura: zincatura a caldo conforme norme UNI1461/99, in alternativa la struttura può essere verniciata con verniciatura a polveri, tinte RAL su zincatura a caldo.
- Copertura: Bronzo, Bianco Opale

### Uso e Manutenzione:


La struttura è progettata per territori con modesti carichi neve, pertanto si consiglia, qual'ora le nevicate dovessero superare i 30cm di spessore in copertura, a provvedere alla rimozione manuale della stessa.

Per la pulizia dei manufatti, ed in particolare la copertura in policarbonato, utilizzare sempre acqua e sapone neutro.

Ogni modifica apportata alla struttura comporta la decadenza immediata della garanzia. I prodotti sono garantiti 2 anni a norma di legge.

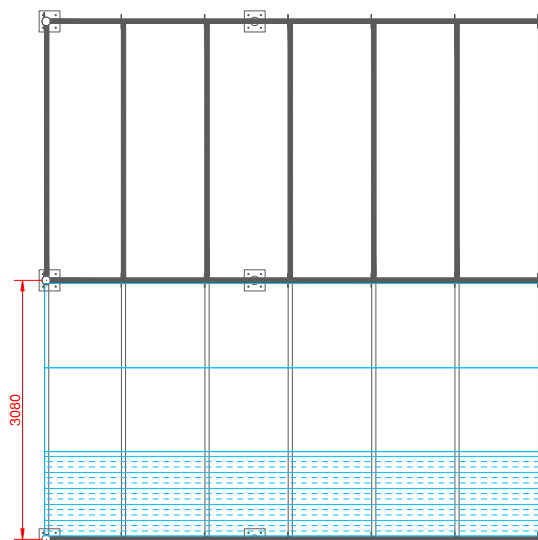

PIANTA COPERTURA

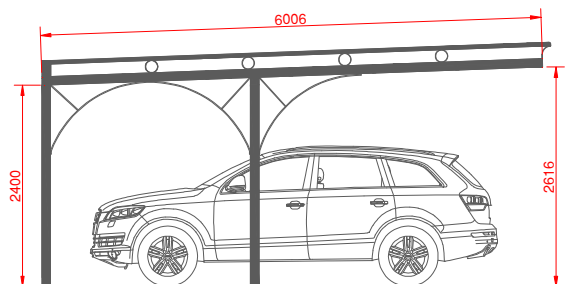

VISTA LATERALE